


Autofill-system model 2023

Et langt blink og et kort blink
Alarm for saftdunk er tom
Montering af ny saftdunk

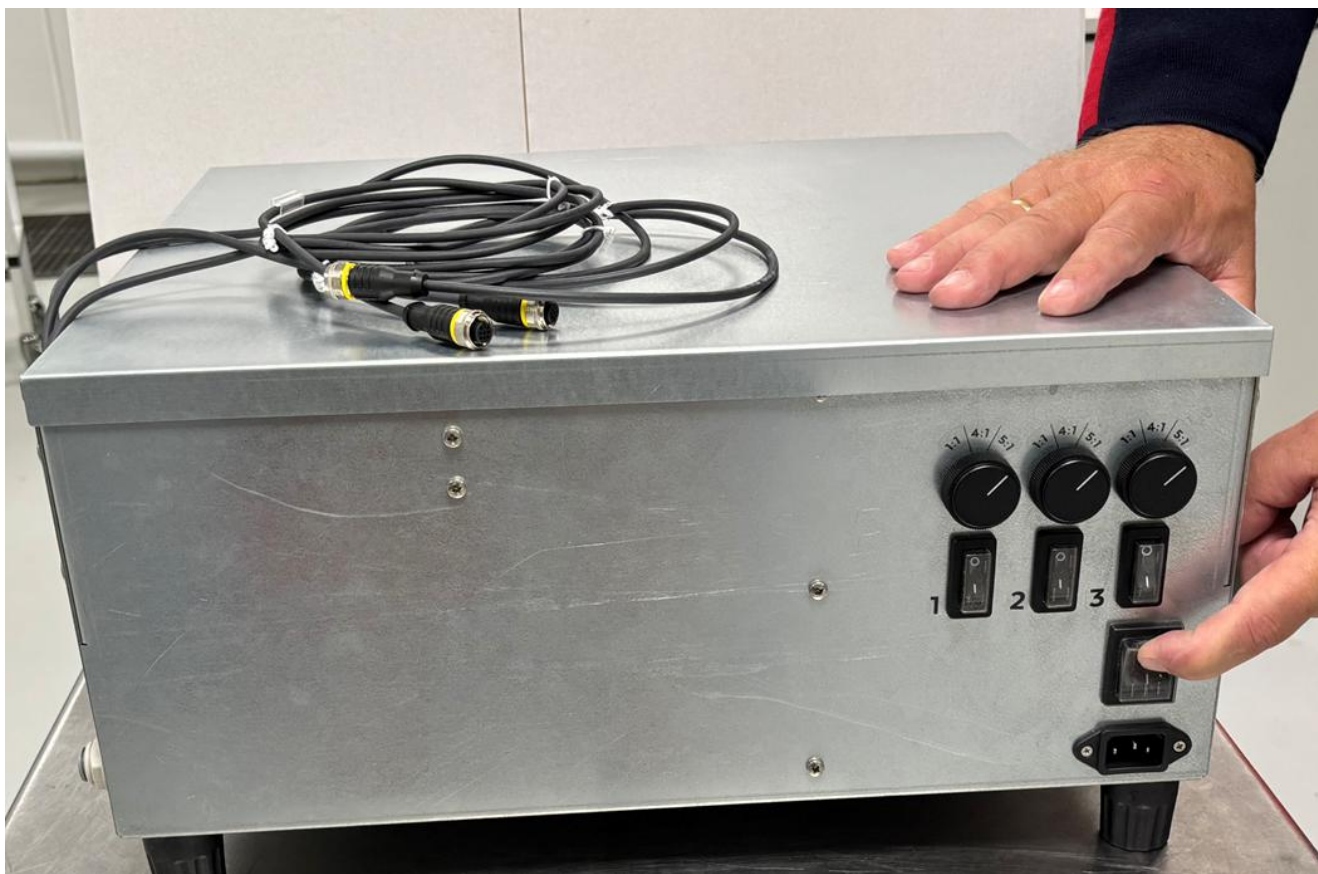

1. Sluk for hovedafbryderen på Autofill-boxen.
2. Demontering af tom saftdunk.
3. Rengøring af sugekit med varmt vand.

Autofill-system model 2023

Et langt blink og et kort blink
Alarm for saftdunk er tom
Montering af ny saftdunk



4. Demontering af skruelåg på saftdunken.

Autofill-system model 2023

Et langt blink og et kort blink
Alarm for saftdunk er tom
Montering af ny saftdunk



5. Træk den røde pakning væk fra den hvide plastdel med de 2 sugehuller.
6. Sænk sugekit hurtigt ned i saftdunken.

Autofill-system model 2023

Et langt blink og et kort blink
Alarm for saftdunk er tom
Montering af ny saftdunk



7. Det er vigtigt at sugeskit sidder lodret ned i saftdunken.
8. Husk tænde for hovedafbryderen igen.